


YP系列手动压片机

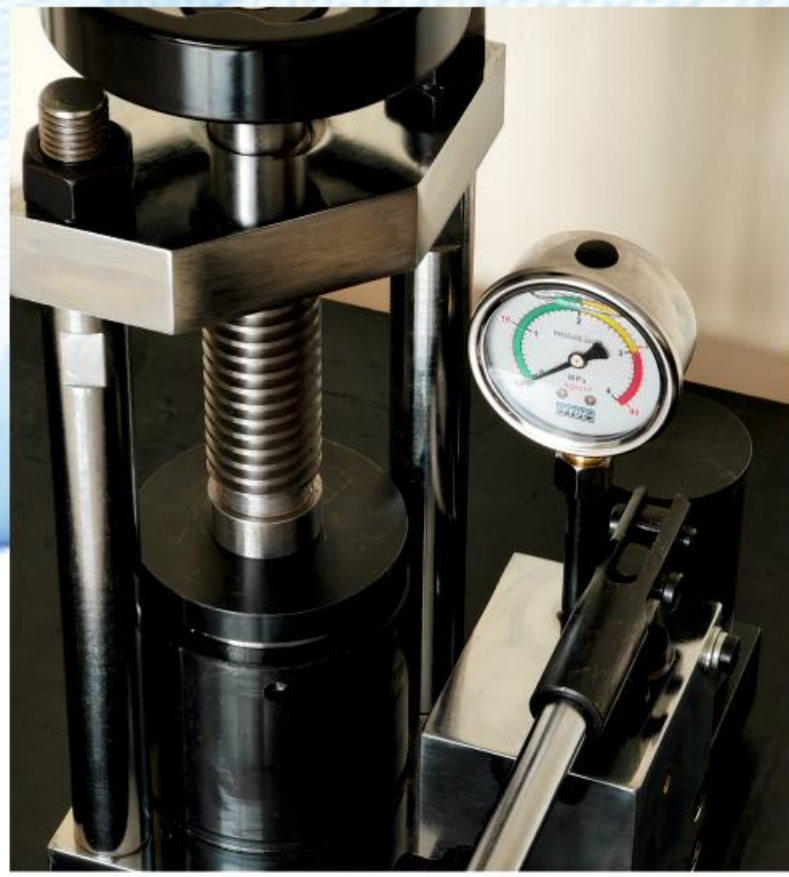

YP-8T压片机

压力范围：表头20MPa达到8吨压力
(安全压力范围0-10吨)
活塞行程：0-20mm(极限不超过30mm)
活塞直径：Φ70mm
工作台直径：Φ88mm
工作空间：100mmX100mmX120mm
外形尺寸：210mmX190mmX400mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：19KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
可选配防护板



YP-15T压片机

压力范围：表头25MPa达到15吨压力
(安全压力范围0-18吨)
活塞行程：0-20mm(极限不超过30mm)
活塞直径：87mm
工作台直径：110mm
工作空间：140mmX140mmX150mm
外形尺寸：210mmX210mmX460mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：32KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
可选配防护板



YP-24T压片机

压力范围：表头30MPa达到24吨压力
(安全压力范围0-28吨)
活塞行程：0-30mm(极限不超过40mm)
活塞直径：100mm
工作台直径：118mm
工作空间：110mmX110mmX150mm
外形尺寸：220mmX210mmX460mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：36KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
可选配防护板



YP-30T压片机

压力范围：表头30MPa达到30吨压力
(安全压力范围0-35吨)
活塞行程：0-30mm(极限不超过40mm)
活塞直径：110mm
工作台直径：138mm
工作空间：156mmX160mmX170mm
外形尺寸：240mmX210mmX490mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：48KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
可选配防护板



YP-40T压片机

压力范围：表头31MPa达到40吨压力
(安全压力范围0-47吨)
活塞行程：0-50mm
活塞直径：128mm
工作台直径：160mm
工作空间：180mmX160mmX230mm
外形尺寸：270mmX220mmX580mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：80KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
标配防护板



YP-60T压片机

压力范围：表头30MPa达到60吨压力
(安全压力范围0-70吨)
活塞行程：0-50mm
活塞直径：156mm
工作台直径：190mm
工作空间：220mmX180mmX280mm
外形尺寸：330mmX240mmX638mm
压力稳定性：≤0.5MPa/5min
重量：120KG

双向升压效率更高，独立模块售后无忧，
标配防护板



表头双刻度(MPa/Ton)，
显示更直观



另有(数显)液晶表款型号可供
选择,数显表M2型可直接显示
吨数,分辨率更精确到0.01吨。
适合对压力精度要求更高,要求
读数更方便的客户。